



Produktdatenblatt

IS-1 Kabelmanager vertikal

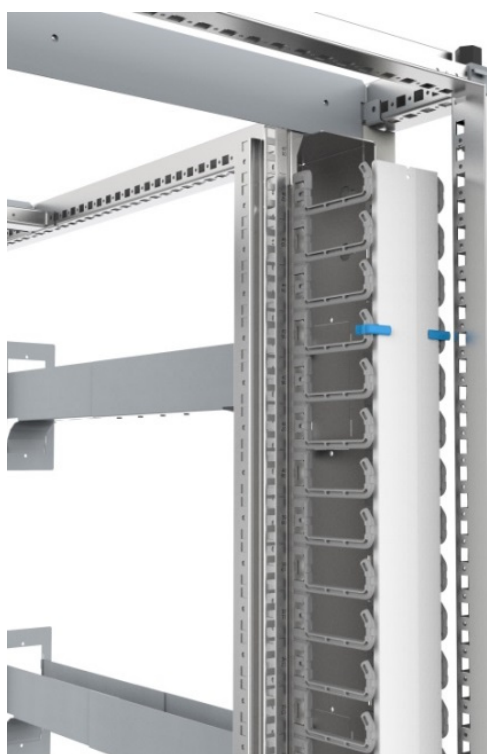


Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten

Technical data

Abmessungen: <i>Dimensions:</i>	Kanal: 90 x 112 mm (B x T) Kabelfinger: 78 mm (Ti)	Duct : 90 x 112 mm (W x D) Cable fingers: 78 mm (Ti)
Material: <i>Material:</i>	Grundplatte: Stahlblech 1,25 mm Deckel: Stahlblech 1,50 mm Kabelfinger: PC+ABS	Base plate: Sheet steel 1.25 mm Lid: Sheet Steel 1.5 mm Cable fingers: PC+ABS
Oberfläche: <i>Surface:</i>	pulverbeschichtet (nur Grundplatte und Deckel)	powder coated (only base plate and lid)
Farben: <i>Colors</i>	Grundplatte/ Deckel: RAL 7035 Lichtgrau; RAL 9005 Tiefschwarz Kabelfinger: RAL 9005 Tiefschwarz	Base plate/ lid: RAL 7035 Light grey; RAL 9005 Jet black Cable fingers: RAL 9005 Jet black
Brandverhalten: <i>Fire behaviour:</i>	Kabelfinger: UL 94 V-0, halogenfrei	Cable fingers: UL 94 V-0, halogen free
Hinweis: <i>Note:</i>	Mindest-Rangierraum = 162 mm	Minimum shunting space = 162 mm



Lieferumfang *Scope of delivery*

1x	Kabelmanager vertikal	<i>Cable manager vertical</i>
18x	Kabelfinger 5-fach	<i>Cable fingers fivefold</i>
2x	Deckel	<i>lid</i>
1x	Montagematerial	<i>Mounting material</i>

Masse *Item numbers*

Höhe [mm] <i>Height</i>	HE nutzbar <i>U usable</i>
2000	41
2200	45