




Universalkabel Cca

für Innen und Aussen, bis 144 Fasern, gelfrei

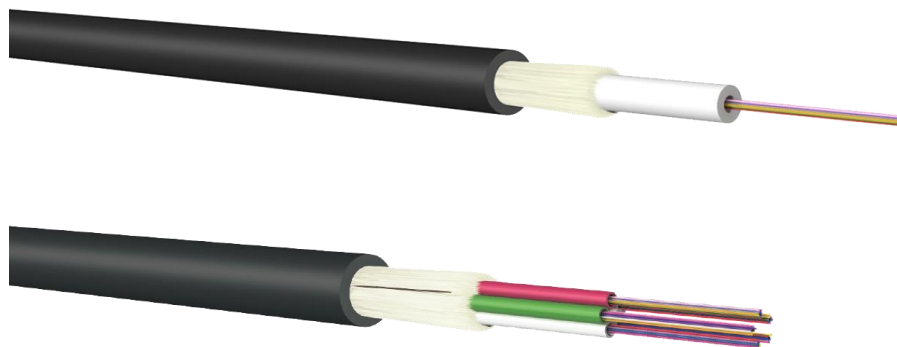

Beschreibung

Das gelfreie und metallfreie Bündelkabel mit Glasarmierung ist für eine Anwendung innen und aussen geeignet. Fasern müssen nicht gereinigt werden. Verfügt über Nagerschutz. Aufreissfaden vereinfacht das Entfernen des Kabelmantels. Das Kabel ist längs- und querwasserdicht. Das Datenkabel eignet sich für die Anwendung in Verteilernetzwerken, bei denen in Sachen Brandschutz besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Raucharm, halogenfrei und selbstverlöschend, Brandklasse Cca.

Allgemeine Eigenschaften

| Anzahl Fasern | 2-24 | 24-144 |
|---|--|----------------------------|
| Kabelausführung | 4-12 Bündeladern, 2-12 Fasern, Stützelement, 2 Aufreissfäden | |
| Zugentlastung | Glasroving | |
| Nagerschutz | ja | |
| Längswasserdichtigkeit | b | |
| Kabelmantel | LSFH | |
| Kabelmantelfarbe | schwarz, gelb, türkis, violett | |
| Kabelmantel Ø [mm] | 7.0 | 10 |
| Bündelader | | Mini |
| Gewicht ca. [kg/km] | 55 | 113 |
| Zugfestigkeit bei Verlegung/in Betrieb [N] | 2000/1200 | 9000/4000 |
| Min. Biegradius bei Verlegung/in Betrieb [N] | (6 Drehungen) 110/70 | 140/100 |
| Querdruckfestigkeit kurzzeitig/dauernd [N/dm] | 5000/2000 | 6000/3000 |
| Schlagfestigkeit [Anz.Schläge] | 100 (W _p 1 J) | 50 (W _p 2.21 J) |
| Brandlast [MJ/m] | 1.0 | 1.5 |